

# UB-10T/15T-MD



Энергоэффективный электропривод с функцией пружинного возврата. Используется для противопожарных клапанов с крутящим моментом до 10 Нм.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 2 позиции отк. / закр.
- Доступны напряжения AC / DC 24V и AC 230V.
- Форма вала □12×12 мм
- Ручное управление с помощью рукоятки при необходимости
- Возможность выбора направления вращения с помощью реверсивного переключателя.
- 2 фиксированных вспомогательных переключателей SPDT в стандартной комплектации
- Экономия энергии на конечных остановках

## МОДЕЛИ

Модель	Момент вращения, Нм	Питающие напряжения, В	Время срабатывания, с	Тип регулирования	Вспомогательный переключатель, S
UB(230)-10T-MD	10	AC 230 V ± 10%	75...95 сек/≤25 с	2-х позиционное	2×SPDT
UB(24)-10T-MD	10	AC/DC 24 V ± 10%	75...95 сек/≤25 с	2-х позиционное	2×SPDT
UB(230)-15T-MD	15	AC 230 V ± 10%	110...140 сек/≤30 с	2-х позиционное	2×SPDT
UB(24)-15T-MD	15	AC/DC 24 V ± 10%	110...140 сек/≤30 с	2-х позиционное	2×SPDT

## РАЗМЕРЫ

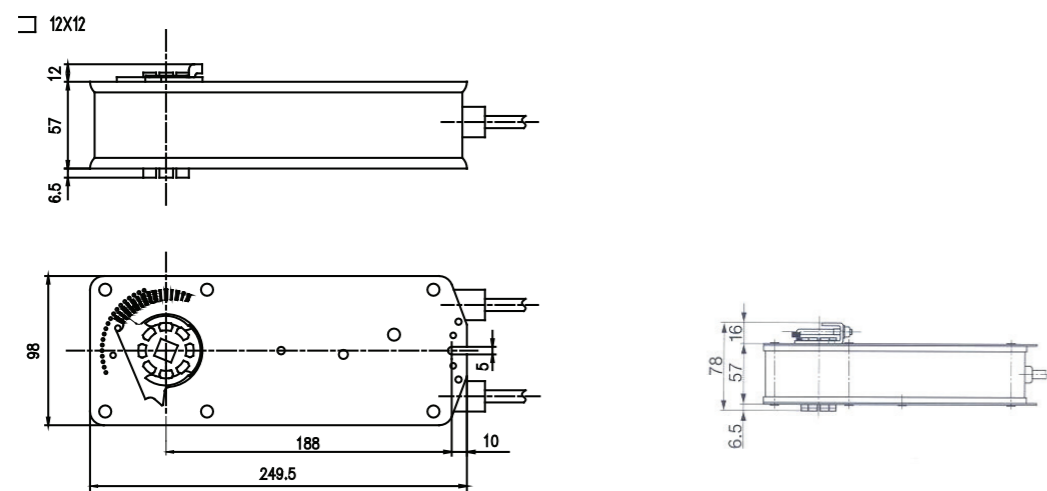

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UB(24)-10T-MD	UB(230)-10T-MD	UB(230)-15T-MD
Крутящий момент	10Нм		15 Нм
Усилие пружины	10 Нм		15 Нм
Размер заслонки	2 м <sup>2</sup>		3 м <sup>2</sup>
Частота тока	50...60 Гц		50...60 Гц
Мощность	5 Вт	6,5 Вт	6,0 Вт
Нагрузка вспом. переключателей	3(1,5) А / AC 230 V (Для 24 V и 230 V)		3(1,5) А / AC 230 V (Для 24 V и 230 V)
Класс защиты	III (все изолировано)		II (все изолировано)
Управление	2-х позиционное		2-х позиционное
Угол вращения	0...90°		0...90°
Ресурс работы	60 000 циклов		60 000 циклов
Уровень шума	< 62 дБ		< 62 дБ
Степень защиты	IP54		IP54
Рабочая температура	-20...+50 °С		-20...+50 °С
Температура хранения	-30...+60 °С		-30...+60 °С
Относительная влажность	5...95% rH без конденсации		5...95% rH без конденсации
Вес	2,7 кг		3,0 кг