

UB-03T-MD



Энергоэффективный электропривод с функцией пружинного возврата. Используется для противопожарных клапанов с крутящим моментом до 3 Нм.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- 2 позиции отк. / закр.
- Размер заслонки до 0,75 м²
- Доступны напряжения AC / DC 24V и AC 230V.
- Форма вала □12×12 мм
- Ручное переключение с помощью кривошипной рукоятки при необходимости
- Возможность выбора направления вращения с помощью реверсивного переключателя.
- 2 фиксированных вспомогательных переключателей SPDT в стандартной комплектации
- Экономия энергии на конечных остановках
- Приводы с кабелем длиной 1 м

МОДЕЛИ

Модель	Момент вращения, Нм	Питающее напряжение, В	Время срабатывания, с	Тип регулирования	Класс защита / Степень защиты
UB-230-03T-MD	3	AC 230 V ± 10%	25...35 сек / <12 с	2-х позиционное	II/IP 54
UB-24-03T-MD	3	AC/DC 24 V ± 10%	25...35 сек / <12 с	2-х позиционное	II/IP 54

РАЗМЕРЫ

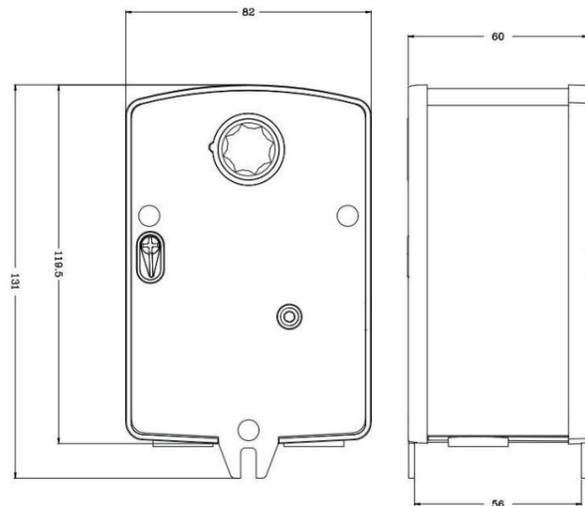

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	UB - 24-03T-MD	UB - 230-03T-MD
Крутящий момент	3 Нм	
Усилие пружины	3 Нм	
Размер заслонки	0,75 м ²	
Напряжение питания	AC/DC 24 V	AC 230 V ±10%
Частота тока	50...60 Гц	
Мощность	5 Вт	
Нагрузка вспом. переключателей	3 (1,5) A / AC 230 V	
Класс защиты	III (низковольтные напряжения)	II (все изолировано)
Управление	2-х позиционное (открыть / закрыть)	
Угол вращения	0...90°	
Ограничение угла поворота	5°...85° с шагом 5°	
Ресурс работы	60 000 циклов	
Уровень шума	<62 дБ	
Индикация положения	механическая указателем	
Степень защиты	IP54	
Рабочая температура	-20...+50 °C	
Температура хранения	-30...+60 °C	
Относительная влажность	5...95% гН без конденсации	
Обслуживание	не требуется	
Вес	1,8 кг	1,9 кг